

WL 2000 IT

WATER LOGIC®
INTERNATIONAL

POINT OF USE
WATER SOLUTION
LA ALTERNATIVA CORRECTA



Modelo de mesa
Dimensiones:
H 49 cm _ W 34,5 cm _ D 36,5 cm



Modelo de columna
Dimensiones:
H 103 cm _ W 34,5 cm _ D 36,5 cm



NSF/ANSI
42 55B and 53



WRAS
APPROVED
PRODUCT




CALIDAD Y PUREZA
GUARANTIZADA



WL 2000 IT

WATER LOGIC®
INTERNATIONAL

SIMPLEMENTE PURA

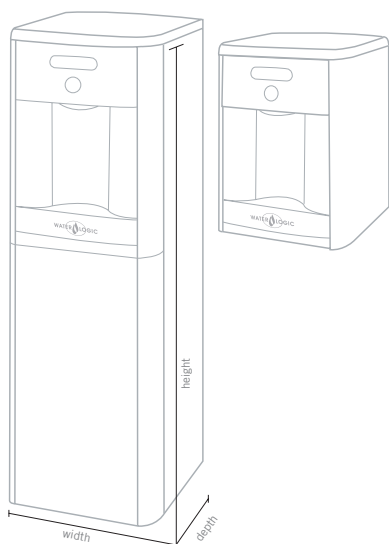

VERSIONES

Agua fría y caliente

SISTEMA DE FILTRACION

Filtros de sedimentos, CBC y GAC¹ mas una lámpara UV en el tanque (In-tank UV)

TEMPERATURA DEL AGUA FRIA

Ajustable entre 5 y 12° C

TEMPERATURA DEL AGUA CALIENTE

87° C

10 LITROS/HORA

Dispensando agua fría


12 LITROS/HORA

Dispensando agua caliente


REFRIGERACIÓN CON COMPRESOR

Compresor con gas R134 A eco-compatible.

¹ GAC: (Granulated Active Carbon) Carbón Activo Granular con Polifosfatos reduce la presencia de cloro, pesticidas, y otros, elimina los malos olores y reduce la dureza del agua.

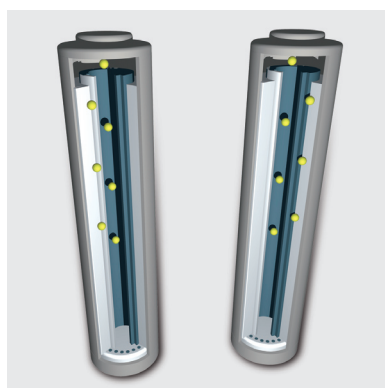


FILTRO DE CARBON

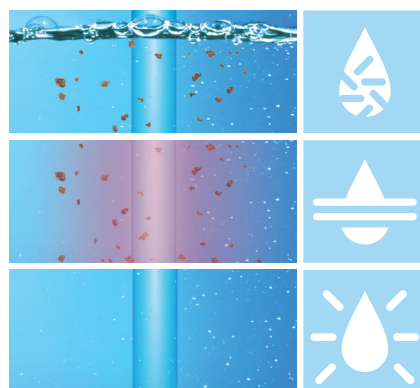


ESTERILIZACIÓN UV EN EL DEPOSITO

Garantía de agua higiénica

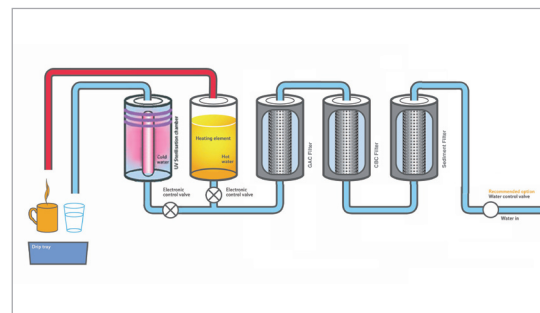

INFORMACIÓN TÉCNICA



EASY MAINS CONNECTION

WLI Trading Limited
Suite 4, 2nd Floor Beacon Court,
Sandyford, Dublin 18, Ireland
Tel: + 353 1 293 1960
Fax: + 353 1 293 1052
website: www.waterlogic.com
e-mail: exportsales@waterlogic.com

Distributed by: